




Info techniques

LED	2200 K, 2700 K, 3000 K - CRI >90
Classe	I
Puissance	14 W
Flux lumineux	1400 lm
Optique	360°
Résistance à la rupture	IK 08
Degré de protection	IP 65
Poids	7-8 kg
Connexion électrique	220-240 V

Couleurs

Inox	IN	
Browntech	BT	
Naturalblack	NB	




Description du produit

Corps complètement réalisé en acier inoxydable AISI 316
Diffuseur opal
Fixation au sol avec vis et chevilles ou kit d'encastrement en option



Dessin technique

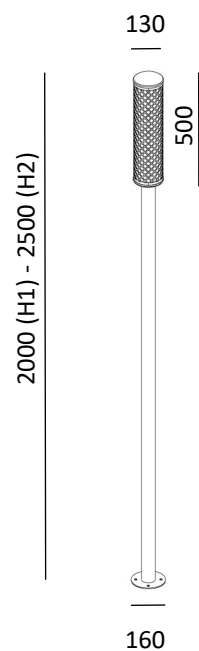

INVER-

LIGHT SRL

Via Primo Stucchi, 2 - 20872 Cornate d' Adda MB- Italy
www.inverlight.it info@inverlight.it T. +39.039.6060754