




Info techniques

LED	2200 K, 2700 K et 3000 K
Classe	III
Puissance	4 W
Flux lumineux	400 lm
Optique	120°
Hauteurs	1000 mm
Résistance à la rupture	IK 07
Degré de protection	IP 65
Poids	3 kg
Connexion électrique	24 V

Couleurs

Inox	IN	
Browntech	BT	
Naturalblack	NB	




Description du produit

Corps entièrement en acier inoxydable AISI 316
Diffuseur en verre transparent soufflé à la bouche
Fixation au sol avec boîte de réservation en inox
Conforme aux lois contre la pollution lumineuse
Transformateur 24V pas compris



Dessin technique

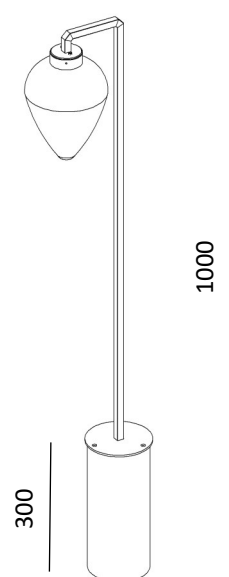

INVERLIGHT SRL

Via Primo Stucchi, 2 - 20872 Cornate d' Adda MB- Italy

www.inverlight.it info@inverlight.it T. +39.039.6060754