Fiche technique

RASCASSE 25 réf. RAW25F4

Info techniques

Classe	I
Puissance	8 W
Flux lumineux	1280 lm
Optique	40°
Résistance à la rupture	IK 08
Degré de protection	IP 65
Poids	2 kg
Connexion électrique	220-240 V 50-60 Hz

Couleurs

Inox	IN	
Browntech	BT	
Naturalblack	NB	

Description du produit

Corps complètement en acier inoxydable AISI 316
Diffuseur en verre transparent
Fixation au mur par boîte de réservation réf. RAW25CA
Transformateur électronique intérieur
Couleur led 2700 et 3000 K
Lumière indirecte
Il respecte les normes contre la pollution lumineuse



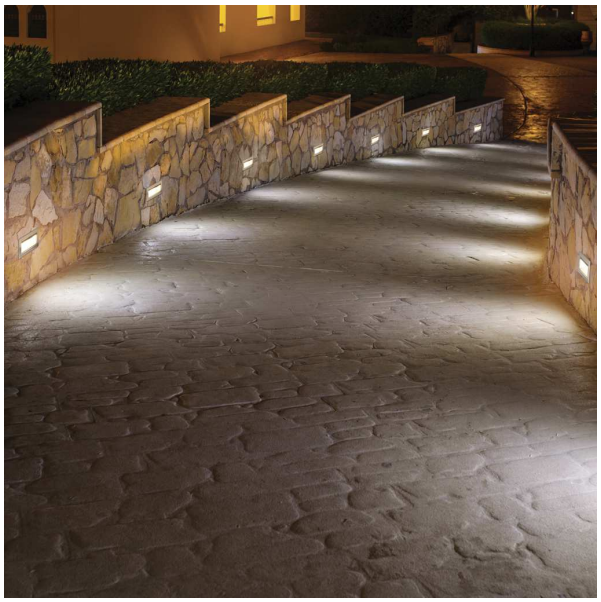

Dessin technique

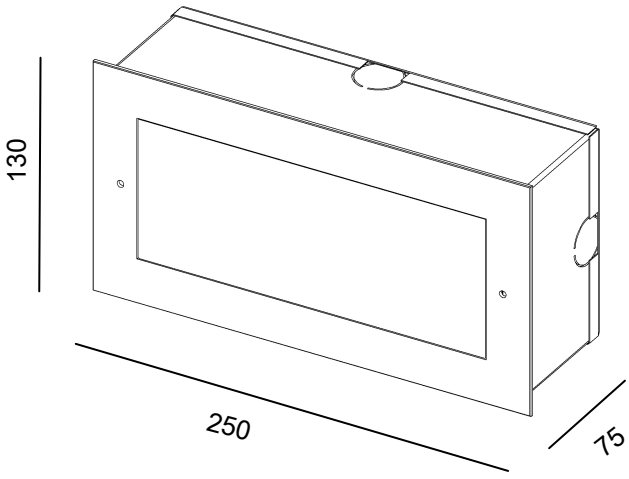

INVERLIGHT SRL
Via Primo Stucchi, 2 - 20872 Cornate d' Adda MB- Italy
www.inverlight.it info@inverlight.it T. +39.039.6060754